

1. OPIS PRODUKTU

IVO WOOD PRIMER jest wodnym gruntem przeznaczonym do przygotowania surowego drewna przed aplikacją produktów nawierzchniowych. Produkt wnika w strukturę drewna, ogranicza i wyrównuje jego chłonność oraz ułatwia uzyskanie równomiernego wykończenia.

Po wyschnięciu nie tworzy szczelnej powłoki i nie zmienia w istotny sposób naturalnego wyglądu drewna.

Produkt przeznaczony do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń jako warstwa gruntująca w systemach wykończenia drewna.

2. ZASTOSOWANIE


IVO WOOD PRIMER przeznaczony jest do gruntowania:

- drewna konstrukcyjnego,
- elewacji drewnianych,
- altan i pergoli,
- płotów i ogrodzeń,
- domków ogrodowych,
- wiat i zadaszeń,

Do stosowania na:

- drewnie surowym,
- drewnie struganym,
- drewnie szlifowanym,
- drewnie iglastym,
- drewnie liściastym.

3. MIEJSCE PRODUKTU W SYSTEMIE WYKOŃCZENIA DREWNA

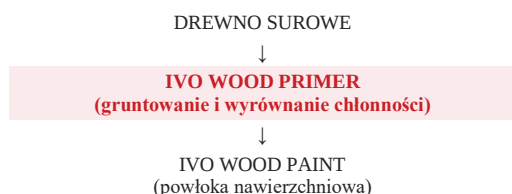

Produkty systemowe

Produkt	Funkcja
IVO WOOD PRIMER	Gruntowanie i przygotowanie podłoża
IVO WOOD STAIN	Półtransparentny impregnat barwiący do drewna
IVO WOOD GLAZE HD	Lazura o wysokiej trwałości, z ochroną UV
IVO WOOD PAINT	Kryjąca ochrona i dekoracja

4. CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- głęboka penetracja drewna,
- bardzo dobre zwilżanie podłoża,
- równomierne wnikanie produktu w strukturę drewna,
- wyrównanie chłonności podłoża,
- kompatybilność z nowoczesnymi systemami powłok do drewna,
- lepsza równomierność warstw nawierzchniowych,
- poprawa trwałości systemów kryjących,
- wodna formuła,
- niski poziom zapachu.

5. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Wymagania ogólne

Drewno powinno być:

- zdrowe i nośne,
- suche,
- czyste,
- odtłuszczone,
- wolne od kurzu, żywic, olejów i zabrudzeń,
- pozbawione starych, łuszczących się powłok.

Wilgotność drewna

- elementy zewnętrzne: maks. 18%
- elementy wewnętrzne: maks. 12%

Drewno nowe

Powierzchnię oczyścić z pyłu i zabrudzeń.

Drewno wcześniej malowane

Całkowicie usunąć stare, łuszczące się powłoki malarskie. Powierzchnię przeszlifować i odpylić.

6. WARUNKI NIEDOPUSZCZALNE DO APLIKACJI

Nie stosować:

- podczas opadów atmosferycznych,
- na drewno mokre lub oblodzone,
- przy wilgotności drewna przekraczającej zalecane wartości,
- podczas silnego nasłonecznienia,
- przy ryzyku wystąpienia opadów przed wyschnięciem produktu,
- w temperaturze poniżej +5°C.

7. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU

Produkt gotowy do użycia.

Przed aplikacją dokładnie wymieszać.

Nie rozcieńczać.

8. APLIKACJA

Nakładać równomiernie zgodnie z kierunkiem włókien drewna. Zaleca się aplikację 1–2 warstw w zależności od chłonności podłoża. Kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej.

Przy ekspozycji zewnętrznej po wyschnięciu nałożyć farbę do drewna.

Metody aplikacji

- pędzel,
- wałek,
- natrysk bezpowietrzny (dysza niskociśnieniowa)
- zanurzenie.

9. CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po zakończeniu prac. Po wyschnięciu materiał usuwać mechanicznie.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Wodna dyspersja akrylowa z dodatkami pomocniczymi
Pakowanie	0,7L / 5L / 10L
Czas składowania	Produkt składowany w fabrycznie zamkniętym i nieuszkodzonym opakowaniu najlepiej zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji
Warunki składowania	Produkt składować w fabrycznie zamkniętym i nieuszkodzonym opakowaniu, w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego.
Gęstość	ok. 1,0 g/cm ³
Zawartość części stałych wagowo	~ok. 15%
Produkty powiązane:	Farba do drewna IVO-WOOD-PAINT

INFORMACJE O APLIKACJI

Temperatura otoczenia	Minimum +10°C / Maksimum +30°C
Temperatura podłoża	Minimum +10°C / Maksimum +30°C
Wilgotność drewna	maks. 18%
Wydajność	6–10 m ² /l (w zależności od gatunku i chłonności drewna)
Suchość dotykowa	ok. 1–2 h
Kolejna warstwa	ok. 2–4 h
Malowanie farbą nawierzchniową	po min. 12 h
Pełne wyschnięcie	ok. 24 h
Wilgotność względna powietrza	< 75%

OGRANICZENIA STOSOWANIA w warunkach zewnętrznych

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania jako samodzielna warstwa końcowa w warunkach zewnętrznych.

Nie pozostawiać drewna pokrytego wyłącznie IVO WOOD PRIMER jako wykończenia końcowego.

Po wyschnięciu IVO WOOD PRIMER należy zastosować odpowiedni produkt nawierzchniowy, np. farbę do drewna IVO-WOOD-PAINT.

Zastrzeżenie

Ze względu na dużą zmienność warunków montażu i informacje zawarte w niniejszej ofercie stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia, czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania.